

## Elipso LED

## ECLIPSE PRIME HEX

ECLIPSE PRIME HEX es un excelente elipso profile de color RGBALC 6, que cubre toda la gama de colores. Es compatible con la tecnología CCS, CCT preciso de 1800-10000K, alcanzando un CRI súper alto  $\geq 90$ . ECLIPSE PRIME HEX también tiene la curva de atenuación perfecta y una proyección nítida. ¡Está diseñado para aplicaciones de teatro, ópera, televisión, alquiler y espectáculos!

 Especificaciones**Sistema óptico**

Fuente de luz: 270w RGBALC

Ángulo: 5°/10°/14°/19°/26°/36°/50°/15°-30°/25°-50

IRCra: 95

IRC R9: 90

CQS: 95

TLCI: 80

**Apariencia**

Tamaño 578x371x226mm

Peso: 8 kg

Carcasa: Aluminio fundido a presión Negro

**Especificaciones eléctricas**

Voltaje: AC100-240V, 50/60Hz

Potencia nominal: 280W

Conexión de alimentación: entrada y salida de energía

DMX XLR: entrada y salida de 3 pines o 5 pines

**Sistema de control**

Atenuador 0-100% 16 bits

Enfriamiento: Convección Forzada

Control: DMX512, RDM

Pantalla: Control a bordo, estroboscópico 0-25Hz

Personalidad contra: BÁSICO (3 canales), SSP (8 canales), TOUR (13 canales), TR16 (20 canales), HSIC (7 canales), CMY (10 canales)

**Ambiente de trabajo**

Temperatura ambiente: 0-45 °C

Clasificación IP: IP20

**Certificación**


CE, MET




# Otros datos

## Fotometría y Dimensiones

### Iluminancia

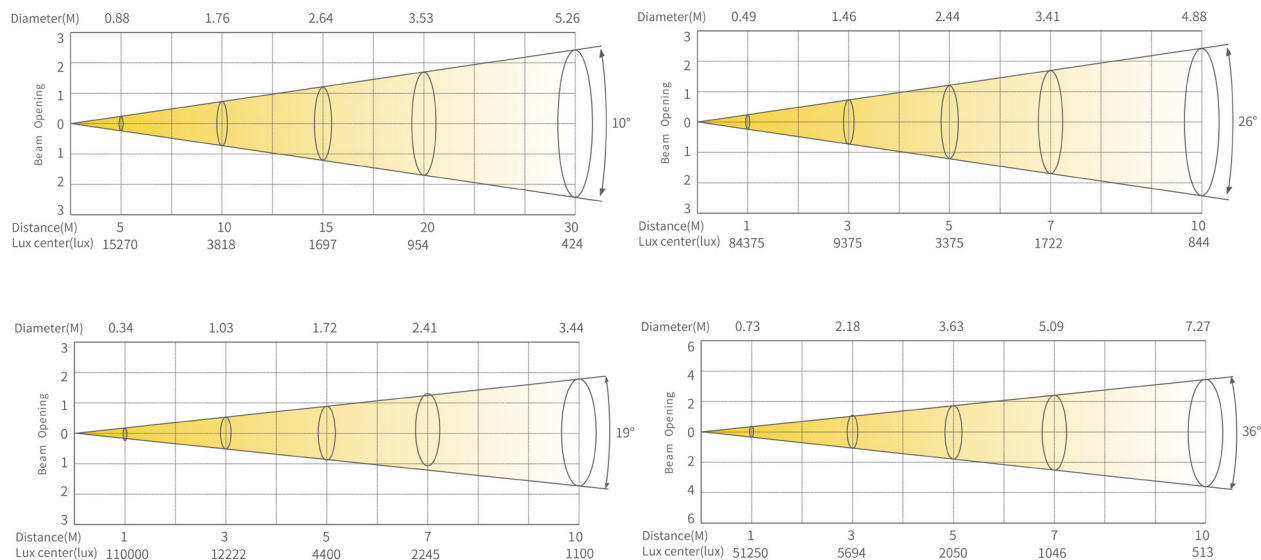

### Dimensiones

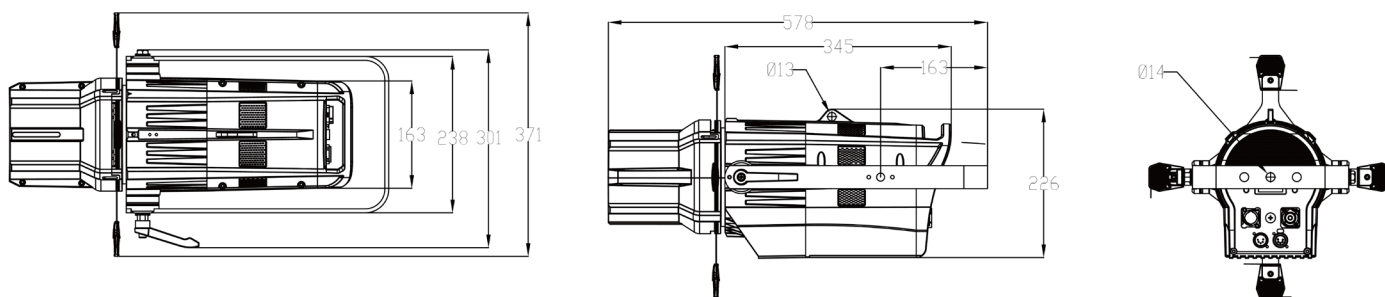

### Accesorios (no Incluidos)

