Conversor

Artnet DMX/RDM 8 puertos

El conversor de señal Artnet DMX de Lagamme es compatible con los protocolos Art-Net, sacn, dmx 512 y rdm. Admite 8 universos Artnet, un total de 4096 canales. Dispone de dos puertos rj45 y ocho puertos DMX de 3 pines, todos 100% aislamiento eléctrico. Para todo tipo de aplicaciones en programas de televisión, iluminación de escenarios, teatros, etc.

Especificaciones

- Admite 8 universos ArtNet, un total de 4096 canales.
- Posibilidad de conexión en serie, que puede controlar 32768 universos, un total de 16777216 canales.
- E/S Ethernet basadas en switch de alta velocidad, sin retardo de enlace.
- Protocolos soportados: Art-Net, sACN, DMX 512 y RDM.
- Permite configurar parámetros a través de un navegador web.
- Se utiliza para ampliar el puerto de salida DMX de Tiger touch y MA Console.
- Los 8 puertos DMX se pueden configurar como entradas o salidas.
- Velocidad de fotogramas DMX ajustable (hasta 40 Hz/seg)
- La salida DMX se puede configurar en uno de los modos SINGLE, HTP o LTP.
- Cuando no hay señal en el puerto de salida DMX, puede elegir uno de los métodos como HOLD, ZERO y OFF.
- Puertos DMX: XLR de 3 pines (Opción: XLR de 5 pines).
- 100% aislamiento eléctrico entre todas las entradas/salidas: los problemas en un puerto no afectarán a los demás puertos.
- Indicadores LED para cada entrada y salida.
- Amplia fuente de alimentación eléctrica estable de entrada, adecuada para entrada de voltaje de diferentes países.
- Voltaje de entrada: AC88~256V 50/60Hz
- Dimensión: 19" 1U, 482 mm × 168 mm × 44 mm
- Peso neto: 1,7Kg
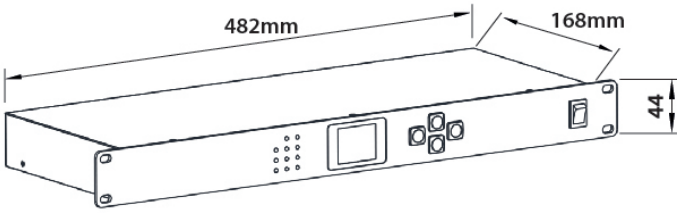
Dimensiones